

# NOTICE DE MONTAGE

## PORTE COULISSANTE



RAIL ALUMINIUM · FIXATION PLAFOND · 1 VANTAIL



**FABRIQUÉ SUR MESURE**

[WWW.AD-LYON.FR](http://WWW.AD-LYON.FR)



**AD LYON**

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION PLAFOND

## DANS VOTRE COLIS




**PORTE (A)**

à vos dimensions




**RAIL  
ALUMINIUM (B)**

coupé à la bonne longueur  
(2 × la largeur de la porte)



**CHARIOTS +  
PLATINES (C) ×  
2**

système SAF Manton  
platine à clip



**BUTÉES À  
PINCE (D) × 2**


fin de course, amorties



**CACHE-RAIL (F)  
+ CLIPS**

88 × 19 mm, couleur de la  
porte


1 clip tous les 60 cm, 1 vis  
par clip



**GUIDE DE SOL  
(G)**

à visser au sol, entre  
dans la rainure de la porte


## OUTILS NÉCESSAIRES (non fournis)



**PERCEUSE-  
VISSEUSE**  
et forets  
adaptés au  
support



**VIS ET  
CHEVILLES**  
adaptées à  
votre mur /  
plafond




**NIVEAU  
LASER**  
en croix



**MÈTRE**



**CRAYON**



**CLÉ DE  
RÉGLAGE**  
fournie dans le  
kit

## AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice : le non-respect de la mise en œuvre entraîne la perte de la garantie.
- Vérifiez le contenu du colis et les dimensions.
- Le plafond doit être plan et solide à l'endroit du rail : choisissez des chevilles adaptées (placo, béton).
- Faites-vous aider : la porte se pose à deux.

### 1 VANTAIL

La porte a son rail, ses **2 CHARIOTS** et ses **2 BUTÉES**. Le rail fait **2 × LA LARGEUR DE LA PORTE** : elle se range devant le mur, à côté de l'ouverture.



**AD LYON**

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION PLAFOND

## VOTRE PORTE UNE FOIS POSÉE



La porte (A) est **suspendue** à deux chariots (C) qui roulent dans le **rail aluminium (B)**, vissé directement au plafond, devant le mur, au-dessus de l'ouverture. Le **cache-rail (F)** cache le tout ; le guide de sol (G), dans la rainure du bas de la porte, l'empêche de balancer.




**AD LYON**

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION PLAFOND


## 1 VISSEZ LE RAIL AU PLAFOND, PARALLÈLE AU MUR

À deux. Avec un niveau laser posé au sol, tracez l'axe de la porte parallèle au mur, à 3 cm de lui. Présentez le rail (B) au plafond à l'aplomb de ce trait, percez par ses trous et vissez-le (vis et chevilles adaptées).

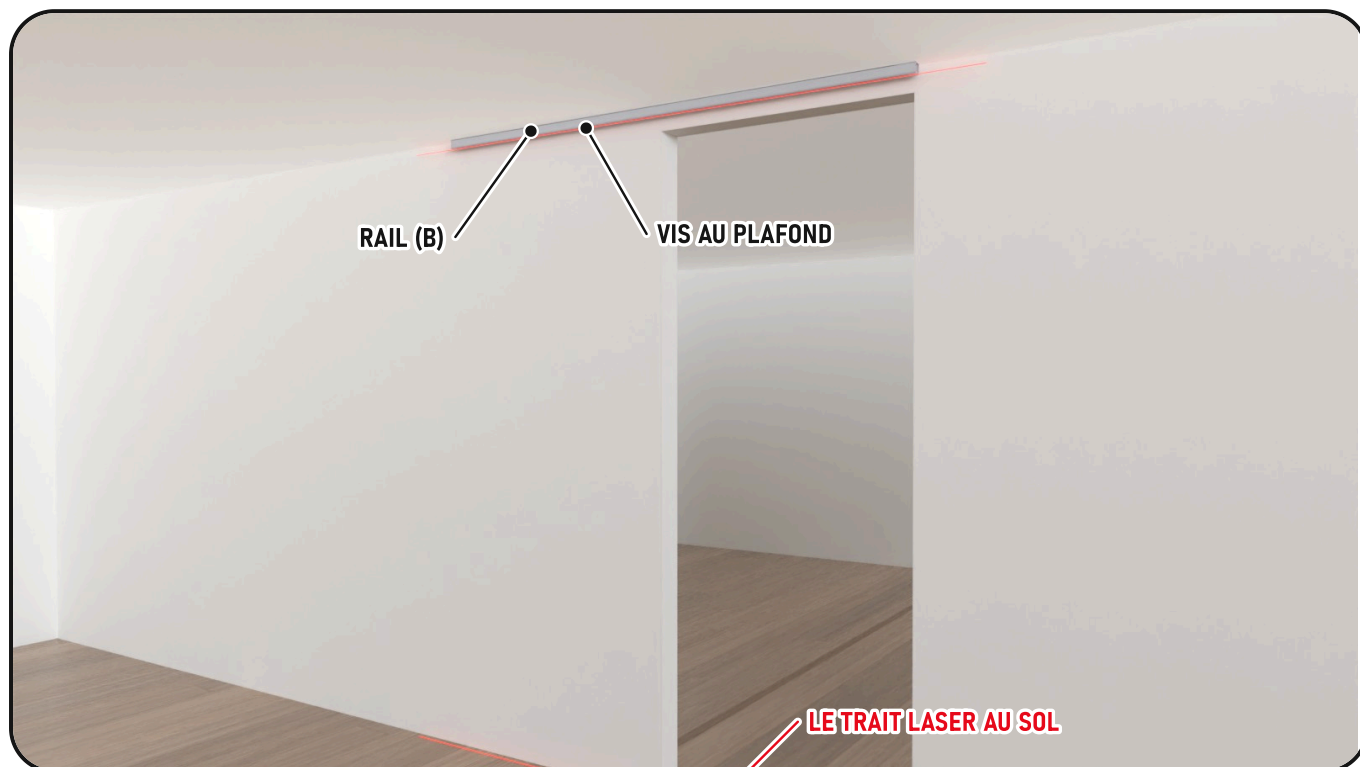

## 2 GLISSEZ LES CHARIOTS PUIS LES BUTÉES DANS LE RAIL

Par un bout du rail, glissez les 2 chariots (C), puis une butée (D) de chaque côté. Ne serrez pas les butées : on les règle à la fin.

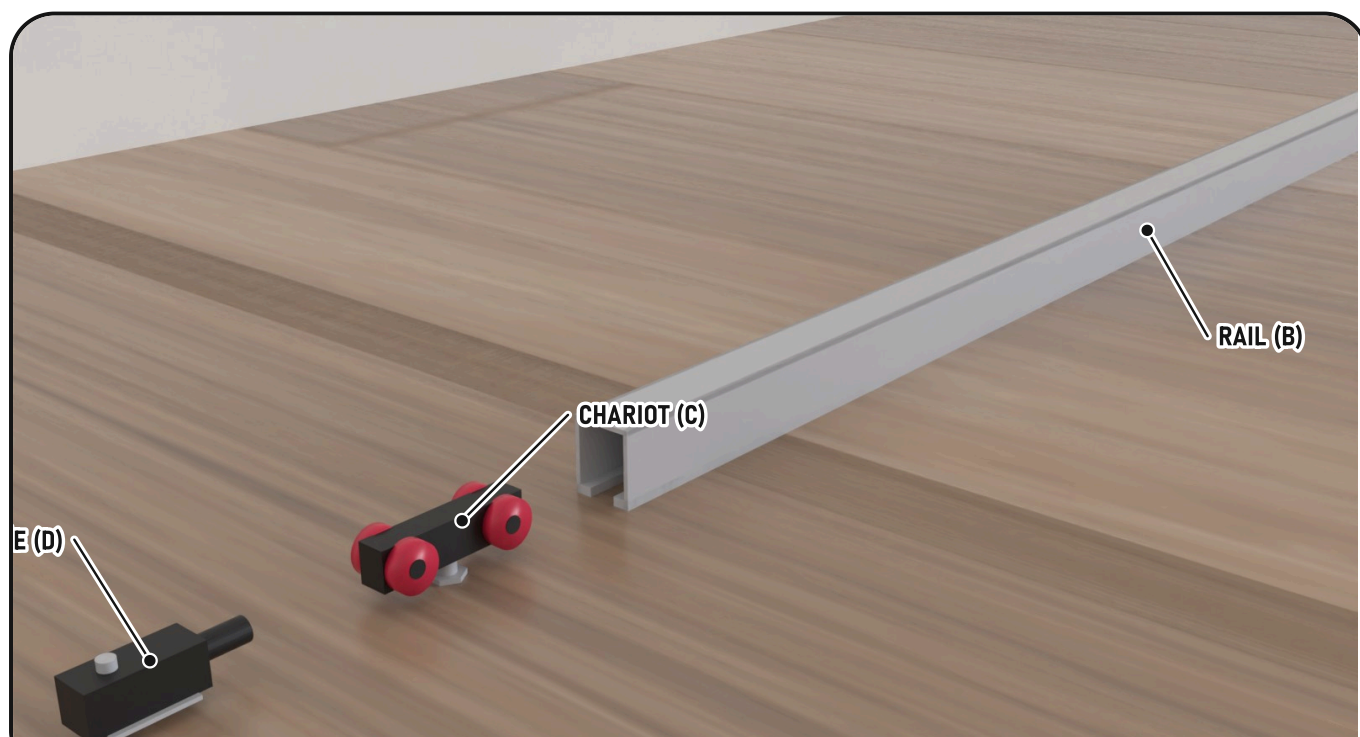




**AD LYON**

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION PLAFOND

**3**

## VISSEZ LES PLATINES SUR LE HAUT DE LA PORTE


Sur le chant du haut de la porte, centrées sur l'épaisseur, à **4 cm des bords**. 2 vis par platine.

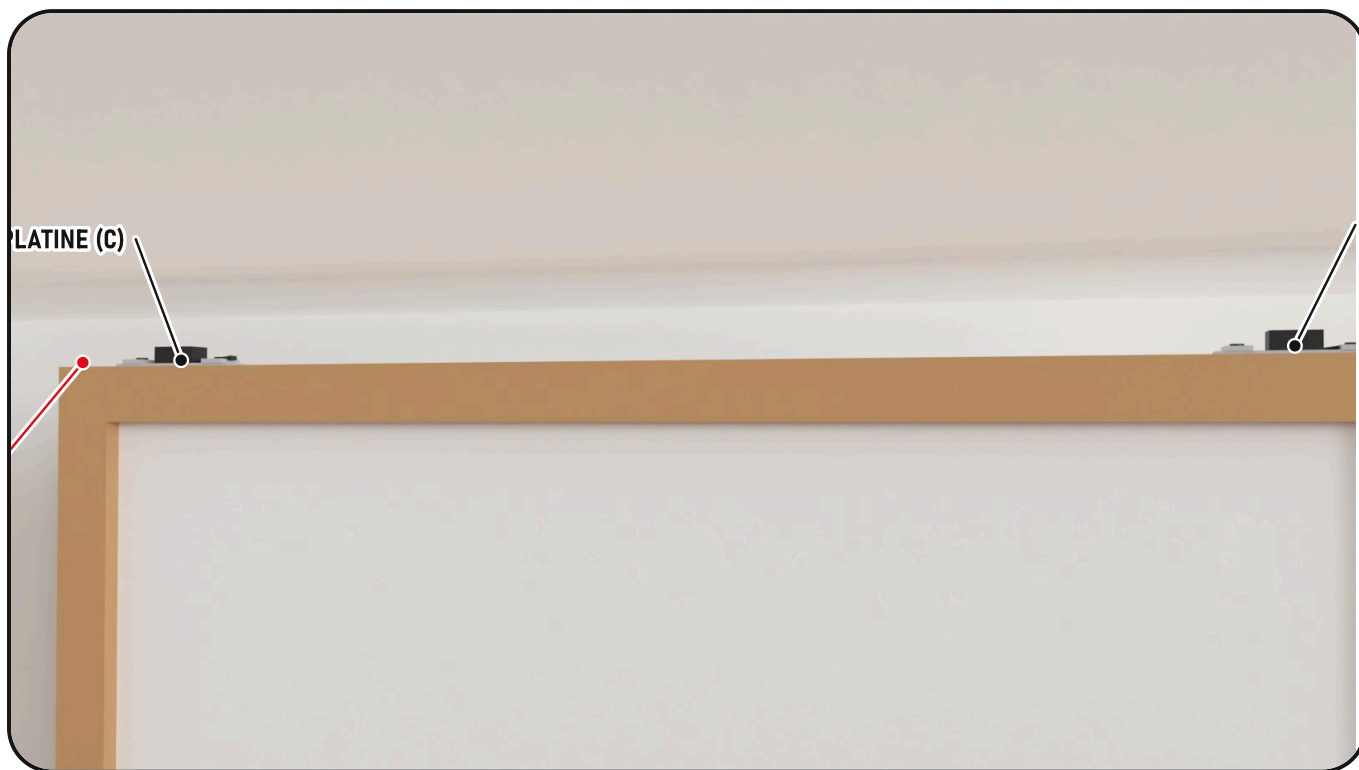

**4**

## ACCROCHEZ LA PORTE SUR LES CHARIOTS

À deux. Soulevez la porte et présentez chaque platine sous son chariot : la tête du chariot s'enclenche dans le clip (clic). Pour décrocher la porte plus tard, tirez le levier du clip.

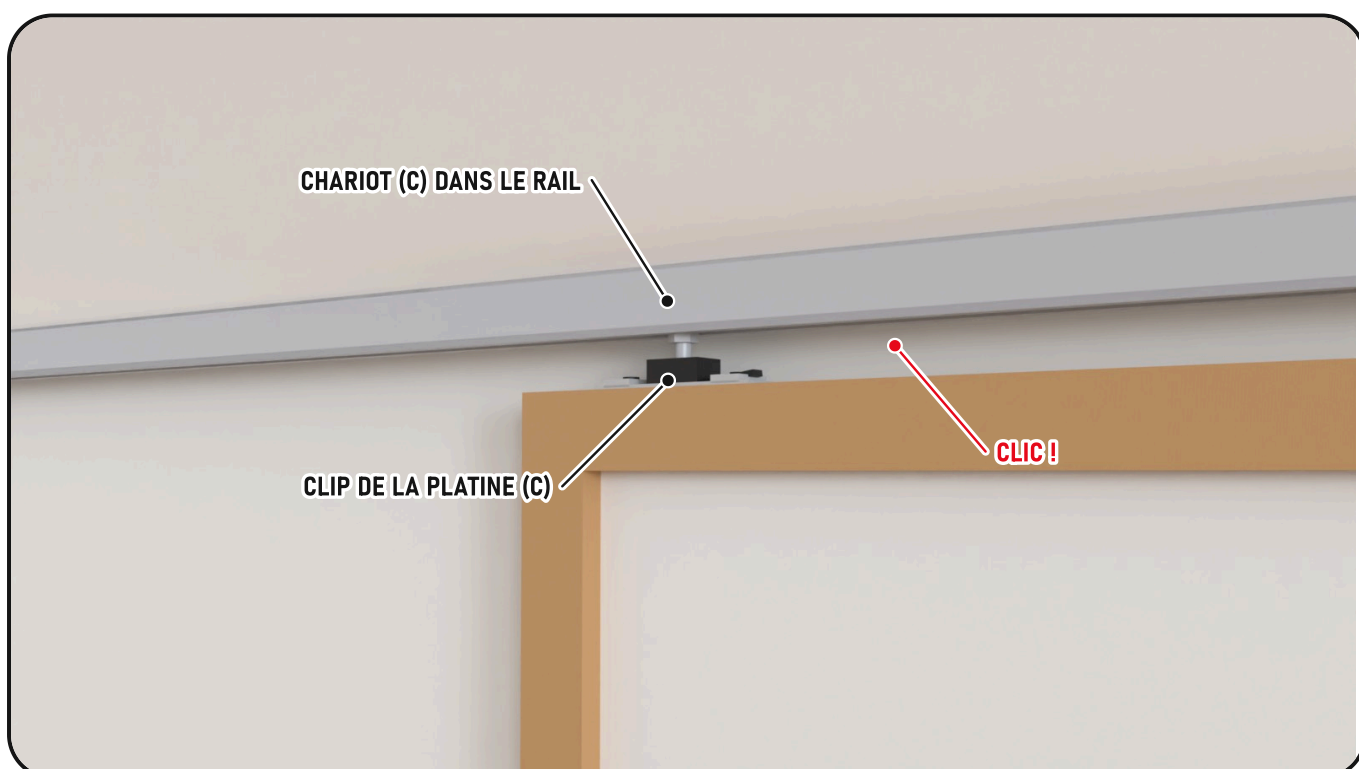



**AD LYON**

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION PLAFOND

**5**

## RÉGLEZ LA HAUTEUR, PUIS VERROUILLEZ


Faites coulisser la porte : elle doit glisser sans frotter, à 7 à 10 mm du sol, et rester d'aplomb. Réglez la hauteur à la vis de chaque platine (+ / -) avec la clé fournie, puis rabattez le levier du clip pour verrouiller.



**6**

## RÉGLEZ LES BUTÉES DE FIN DE COURSE

Porte fermée, glissez la butée à pince (D) contre le chariot et serrez sa vis : la pince la bloque dans le rail. Même chose porte ouverte, de l'autre côté. Le piston amortit l'arrêt.

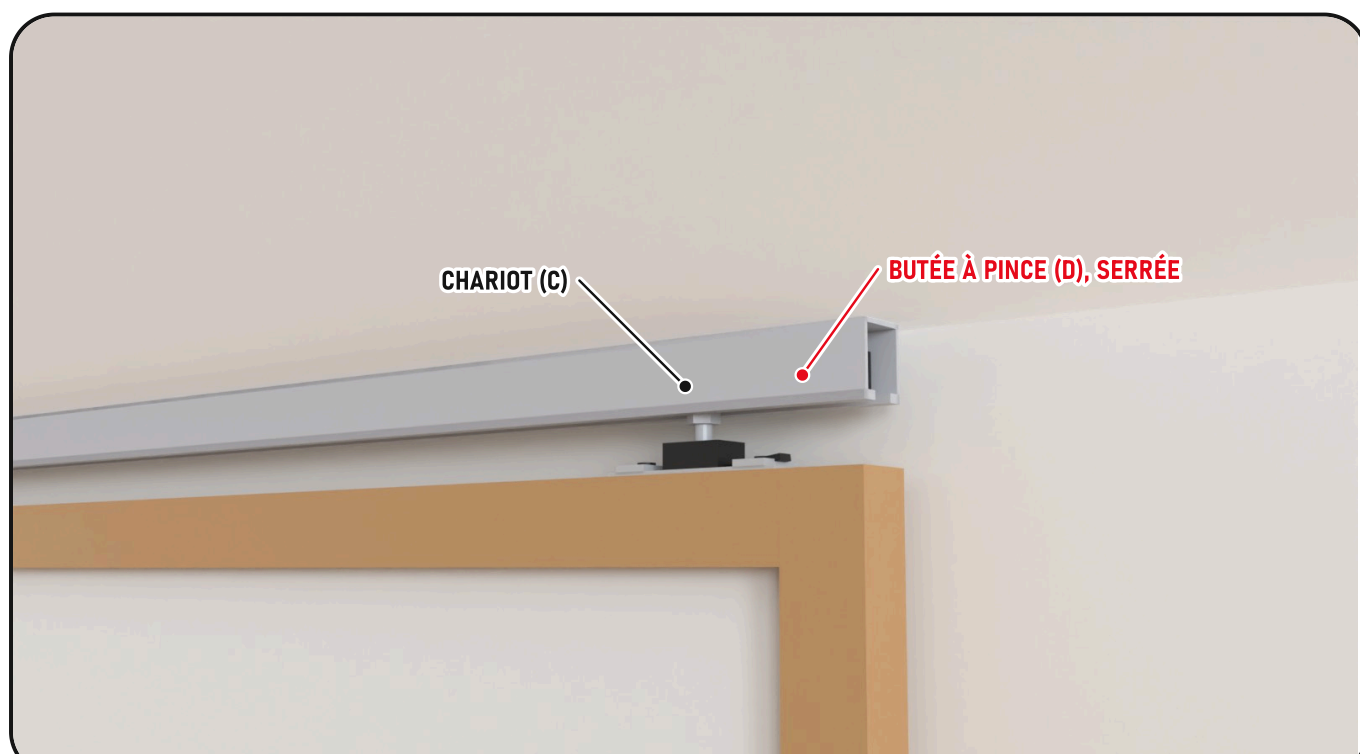




**AD LYON**

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION PLAFOND


## 7 VISSEZ LE GUIDE DE SOL

Au bord de l'ouverture, du côté où la porte se range, à 25 mm du bord, vissez le guide (G) au sol dans l'axe de la porte. Faites coulisser la porte : la rainure creusée sous la porte glisse sur la lame du guide. La porte ne peut plus balancer.

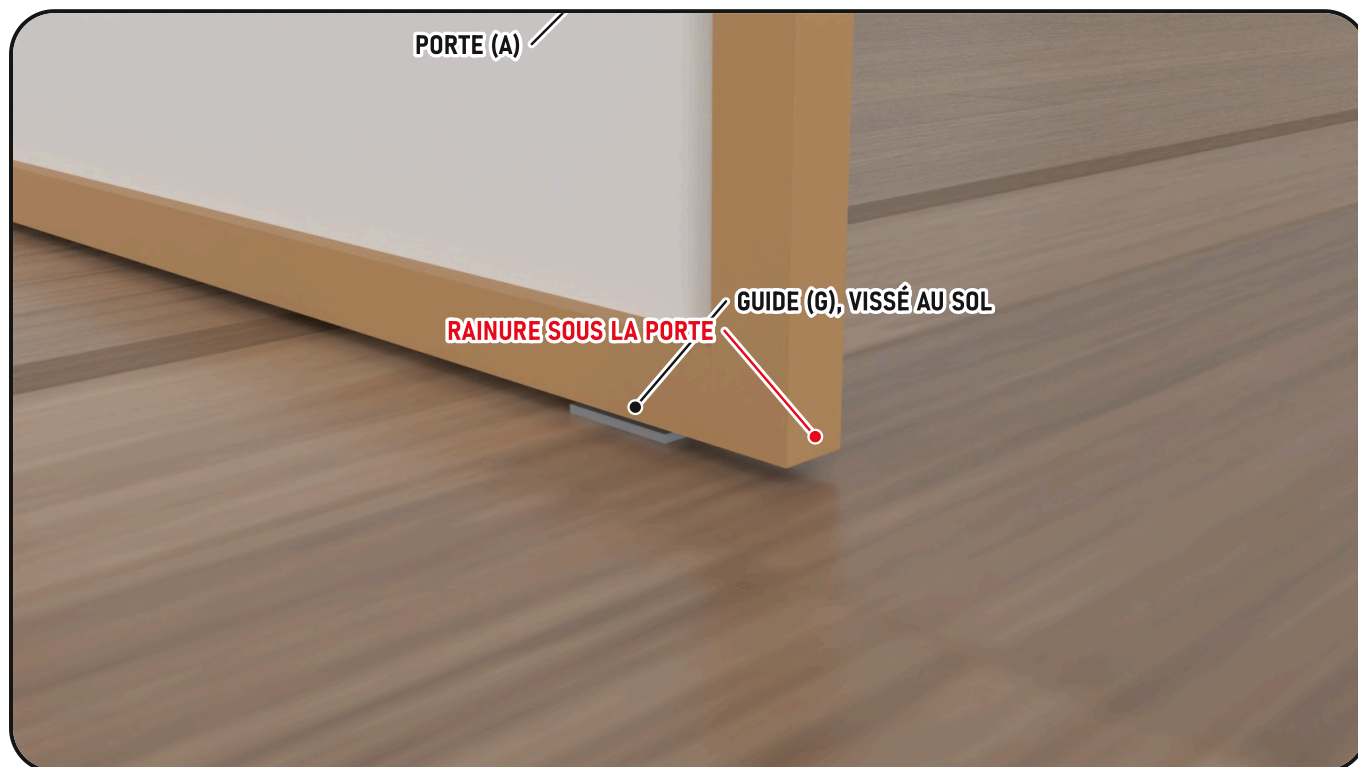

## 8 ACCROCHEZ LES CLIPS SUR LE RAIL

Clipsez les clips du cache-rail sur le devant du rail, un tous les 60 cm environ, bien répartis.

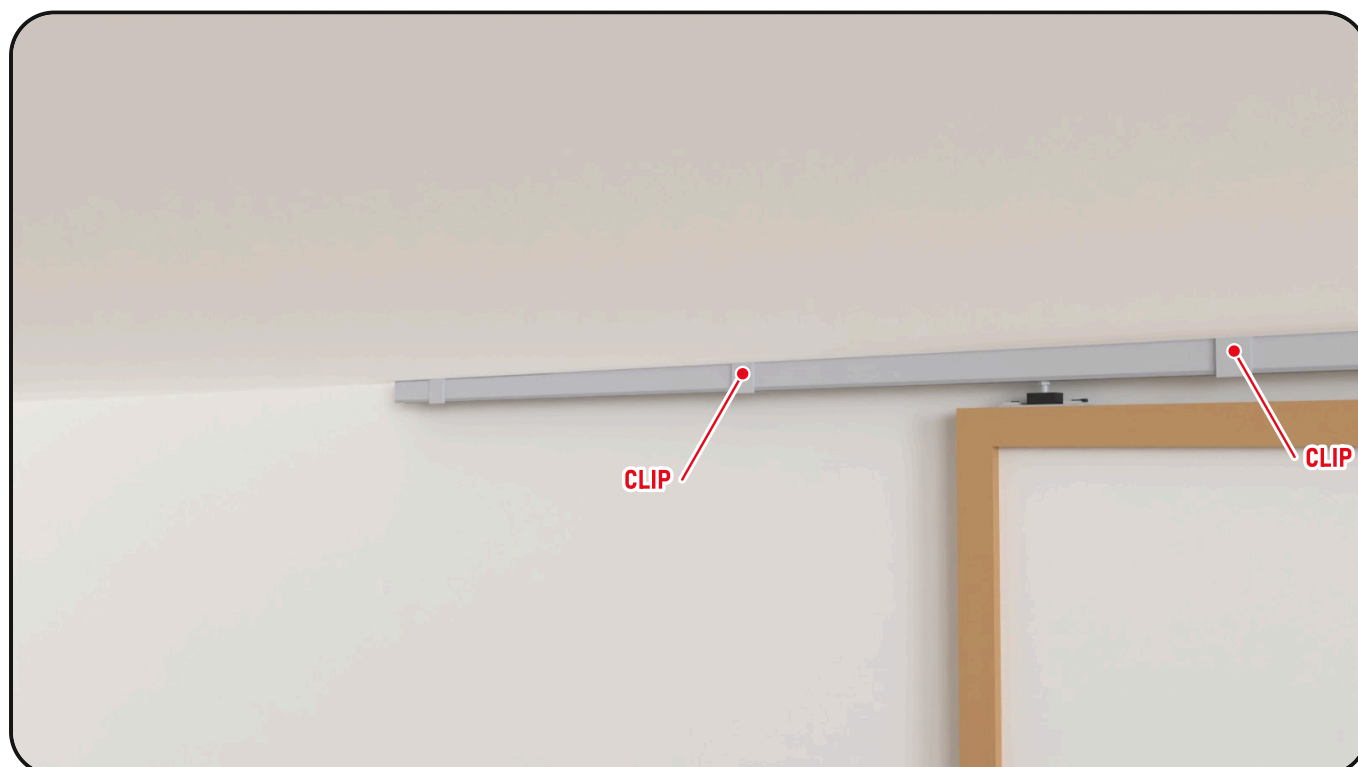




**AD LYON**

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION PLAFOND


## 9 PRÉSENTEZ LE CACHE-RAIL ET TRACEZ

Présentez le cache-rail (F) devant les clips, à sa place, et tracez un trait sous chaque clip. Retirez les clips du rail.

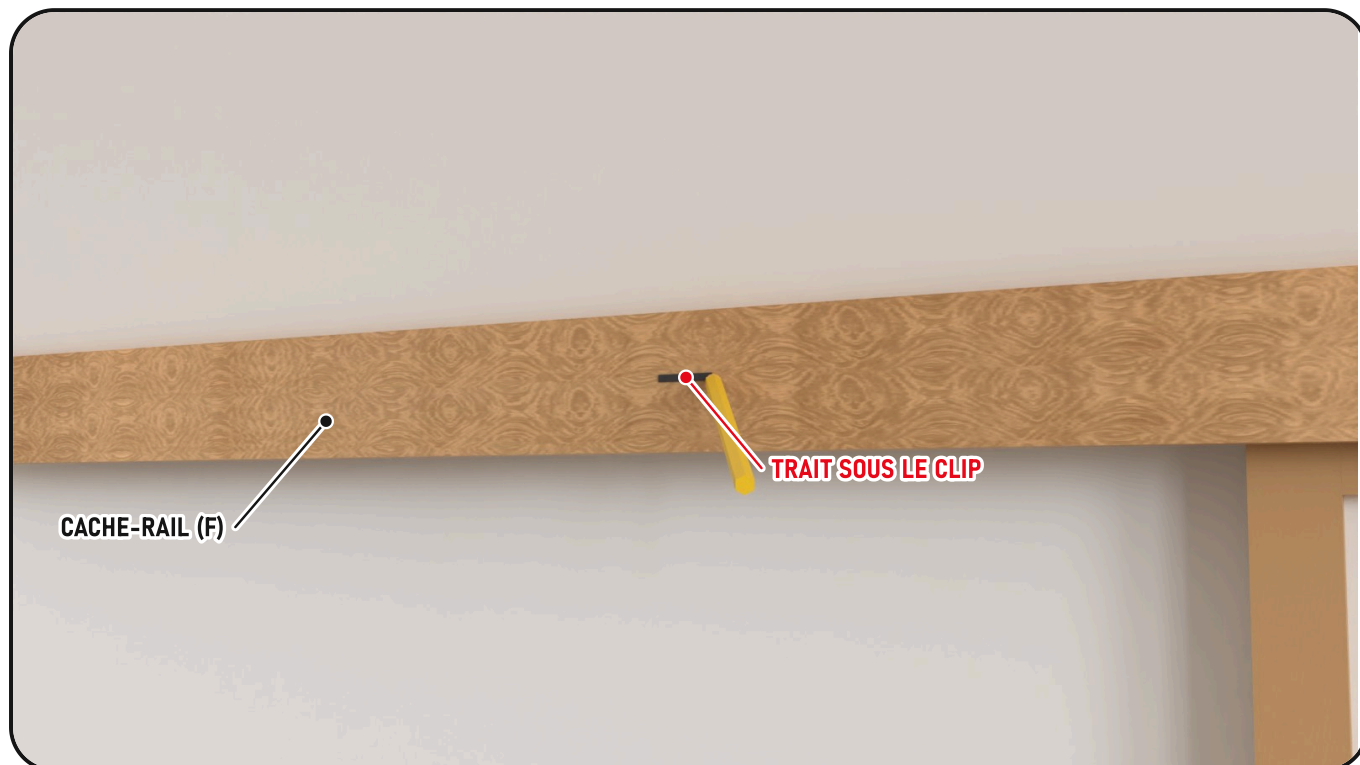

## 10 VISSEZ LES CLIPS AU DOS DU CACHE-RAIL

Au sol, posez chaque clip sur son trait, au dos du cache-rail, et vissez-le : 1 vis par clip.

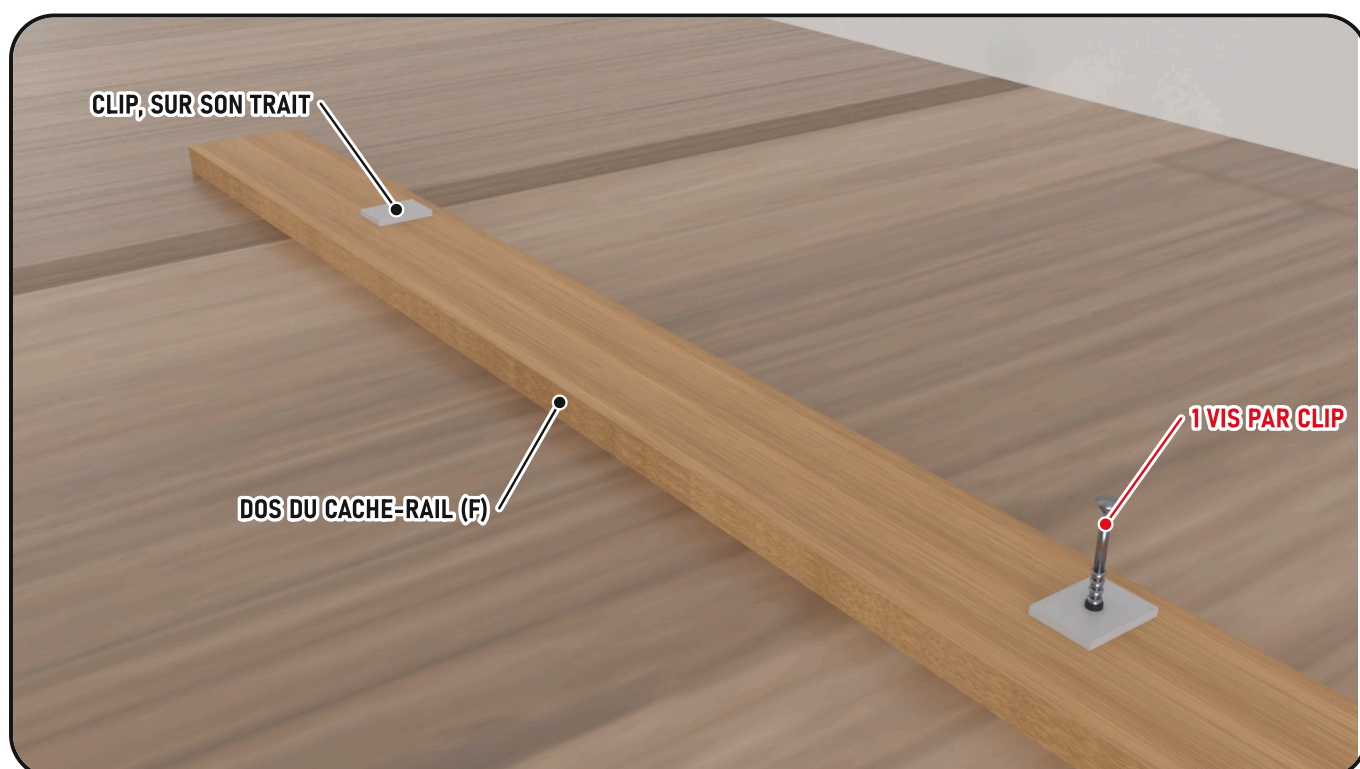




**AD LYON**

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION PLAFOND

**11**

## CLIPSEZ LE CACHE-RAIL SUR LE RAIL

Présentez le cache-rail et clipsez-le du bas vers le haut, clip par clip. Il cache le rail sur toute sa longueur.

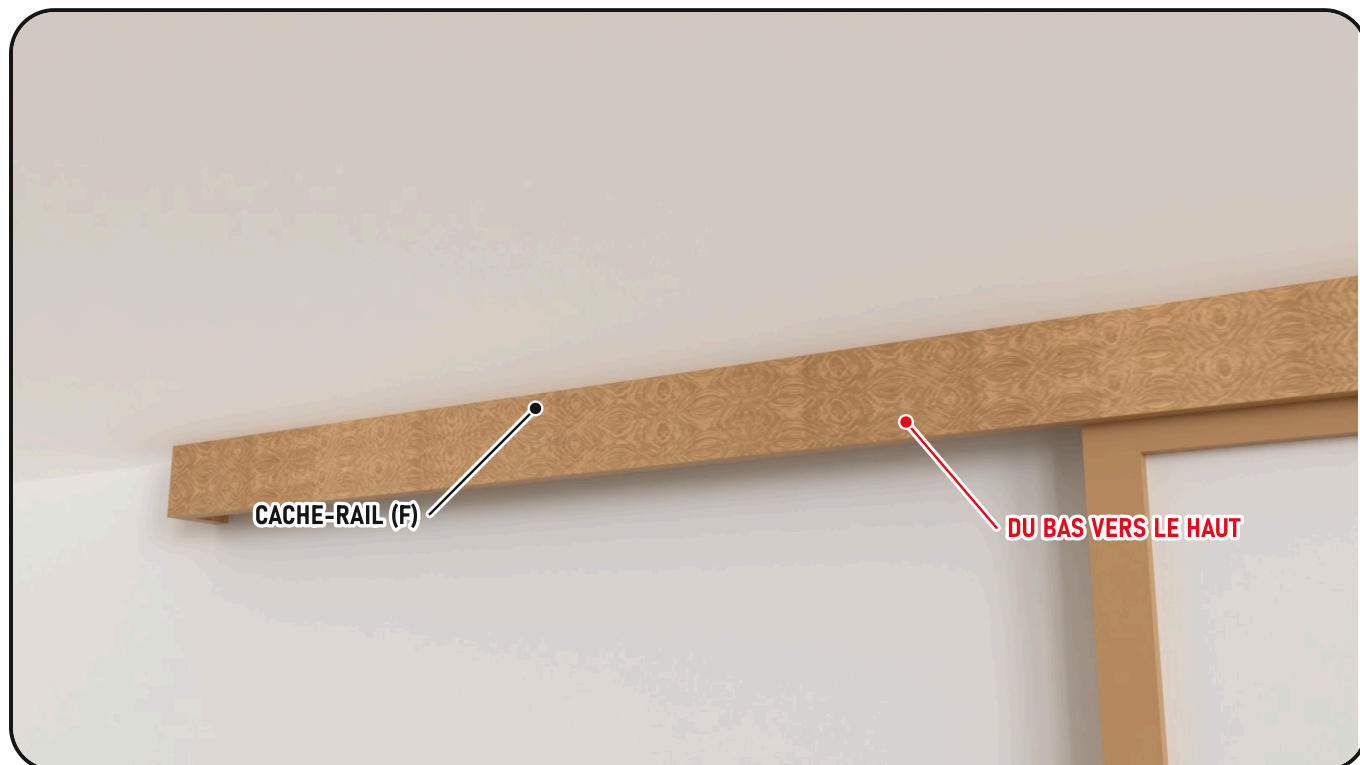



**AD LYON**

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION PLAFOND

## VOTRE PORTE EST POSÉE



### ENTRETIEN

Dépoussiérez le rail de temps en temps. N'huilez pas les chariots. Si la porte frotte, reprenez le réglage de hauteur à la vis des platines (étape « hauteur »).

### GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication, si le produit a été posé conformément à cette notice. Durée : voir nos conditions de garantie sur [ad-lyon.fr](http://ad-lyon.fr).