

NOTICE DE MONTAGE



PORTE COULISSANTE

RAIL ALUMINIUM · FIXATION MURALE · 2 VANTAUX AVEC DÉGAGEMENT



FABRIQUÉ SUR MESURE

WWW.AD-LYON.FR



AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION MURALE

DANS VOTRE COLIS




PORTE (A)

à vos dimensions




**RAIL
ALUMINIUM (B)**

coupé à la bonne longueur
(2 × la largeur de la porte)



**CHARIOTS +
PLATINES (C) ×
2**

système SAF Manton
platine à clip



**BUTÉES À
PINCE (D) × 2**

fin de course, amorties



**ÉQUERRES
MURALES (E)**

1 tous les 40 cm environ



**CACHE-RAIL (F)
+ CLIPS**


88 × 19 mm, couleur de la
porte
1 clip tous les 60 cm, 1 vis
par clip



**GUIDE DE SOL
(G)**

à visser au sol, entre
dans la rainure de la porte

OUTILS NÉCESSAIRES (non fournis)



**PERCEUSE-
VISSEUSE**
et forets
adaptés au
support




**VIS ET
CHEVILLES**
adaptées à
votre mur /
plafond




NIVEAU



MÈTRE



CRAYON



**CLÉ DE
RÉGLAGE**
fournie dans le
kit

AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice : le non-respect de la mise en œuvre entraîne la perte de la garantie.
- Vérifiez le contenu du colis et les dimensions.
- Le mur doit être plan et solide au-dessus de l'ouverture : choisissez des chevilles adaptées (placo, brique, béton).
- Faites-vous aider : la porte se pose à deux.

2 VANTAUX AVEC DÉGAGEMENT

Chaque porte a son rail, ses 2 chariots et ses 2 butées. Les deux rails sont **CÔTE À CÔTE, À 10 MM** l'un de l'autre : posez d'abord **LE RAIL DU FOND**, puis celui de devant (voir page 4).



VOTRE PORTE UNE FOIS POSÉE




La porte (A) est **suspendue** à deux chariots (C) qui roulent dans le **rail aluminium (B)**, tenu au mur au-dessus de l'ouverture par des équerres (E). Le **cache-rail (F)** cache le tout ; le guide de sol (G), dans la rainure du bas de la porte, l'empêche de balancer.



VOS 2 VANTAUX : AVEC DÉGAGEMENT

Deux rails devant le mur, côte à côte à 10 mm, portés par les mêmes équerres. Chaque rail fait 2 × la largeur de sa porte : les portes se rangent devant le mur, une de chaque côté de l'ouverture, et se rejoignent au milieu une fois fermées. Un seul cache-rail couvre les deux rails (rails + 50 mm, 2 retours d'angle).

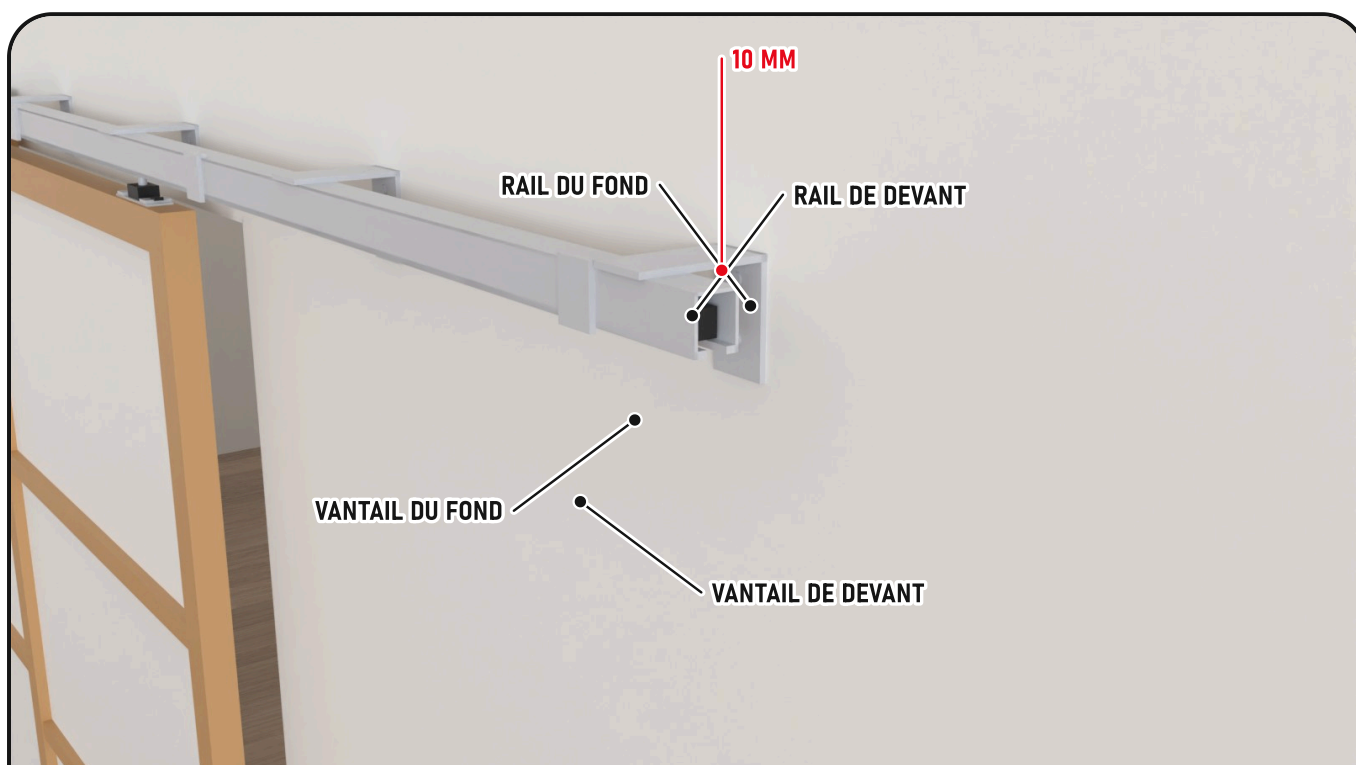

ORDRE DE POSE

Commencez par le rail **DU FOND** (contre le mur) et accrochez sa porte, puis posez le rail **DE DEVANT** et sa porte. Les étapes qui suivent sont les mêmes pour chaque rail.




AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION MURALE


1 MONTEZ LES ÉQUERRES SUR LE RAIL

Posez le rail (B) à plat, à l'envers, et engagez les équerres (E) sur son dos : **une tous les 40 cm environ (44 cm maxi)**, la première et la dernière à 5 cm des bouts.

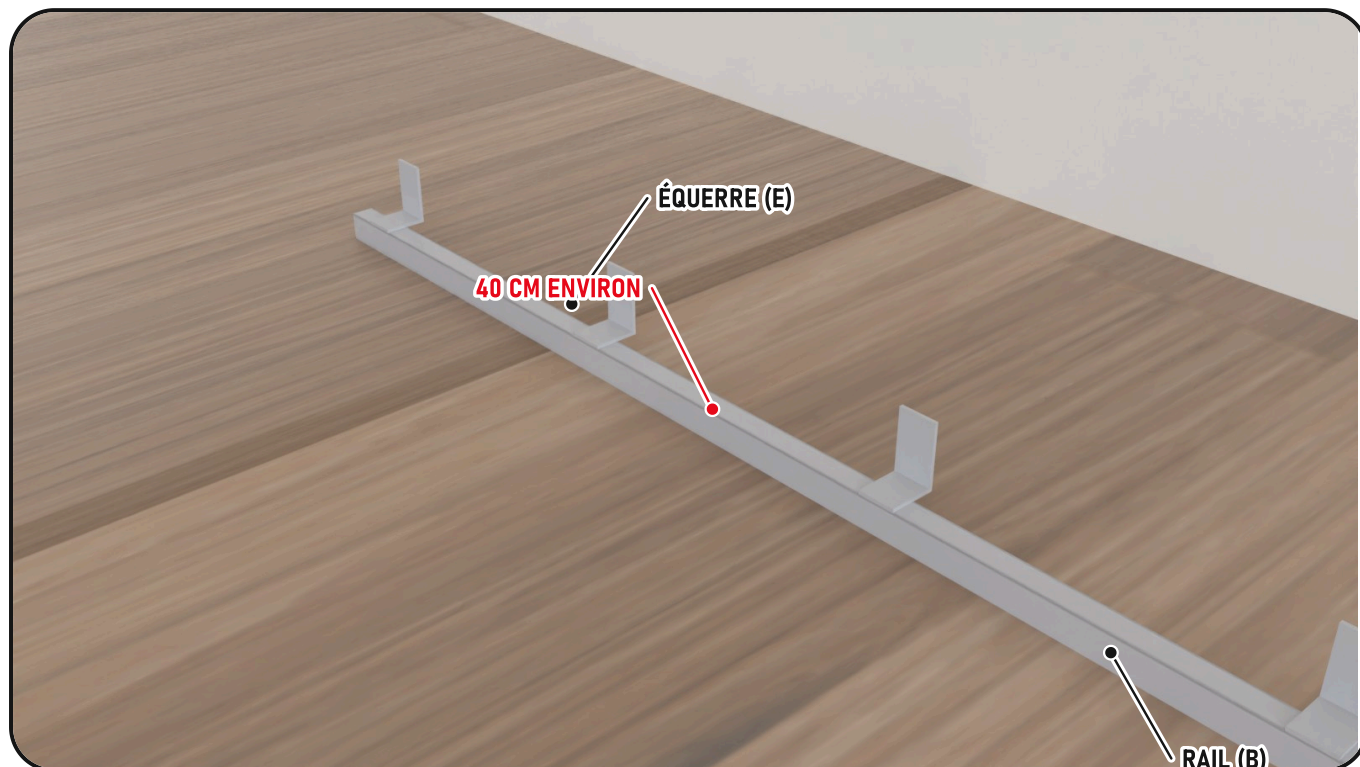

2 FIXEZ LE RAIL AU MUR, DE NIVEAU

À deux. Le rail part du bord de l'ouverture (côté où la porte se ferme) et s'étend de l'autre côté. Tracez la hauteur, vérifiez au niveau, puis vissez chaque équerre au mur (vis et chevilles adaptées).

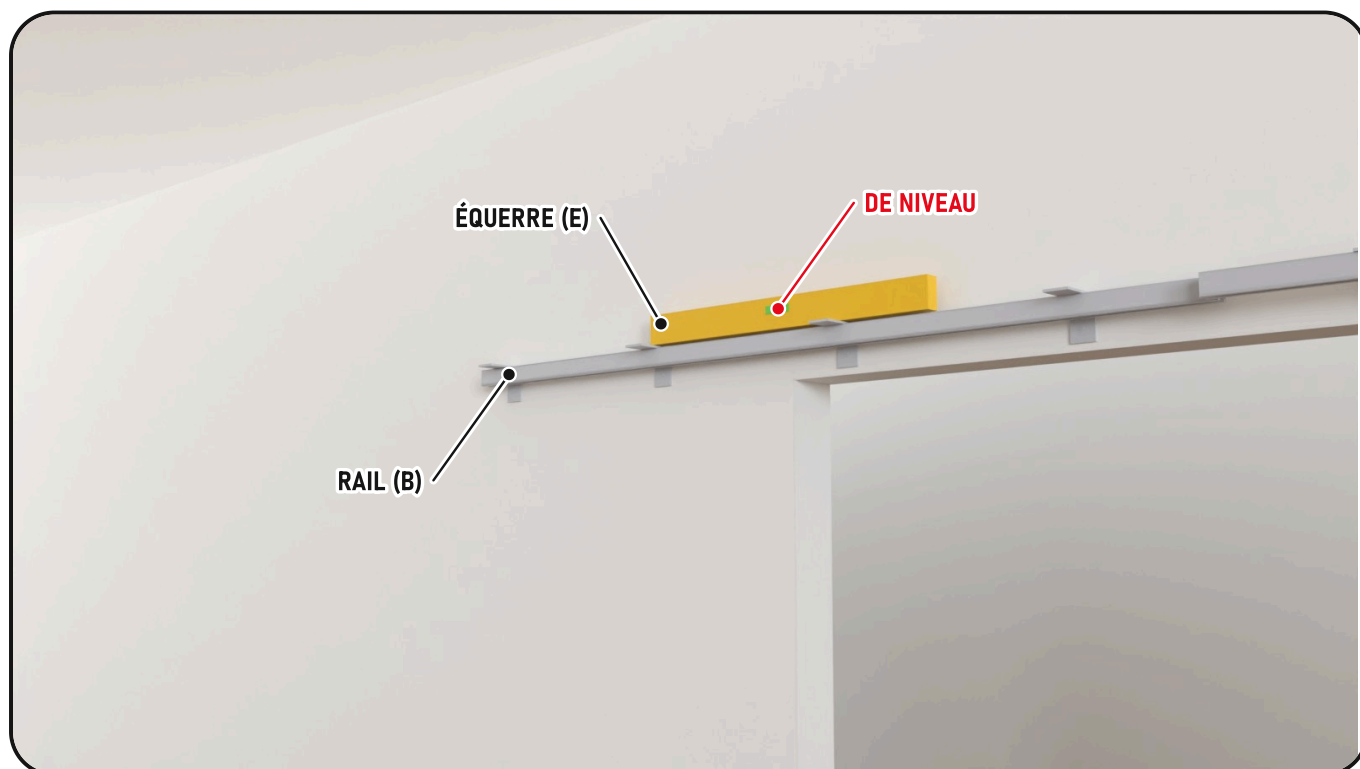




AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION MURALE

3

GLISSEZ LES CHARIOTS PUIS LES BUTÉES DANS LE RAIL

Par un bout du rail, glissez les 2 chariots (C), puis une butée (D) de chaque côté. Ne serrez pas les butées : on les règle à la fin.

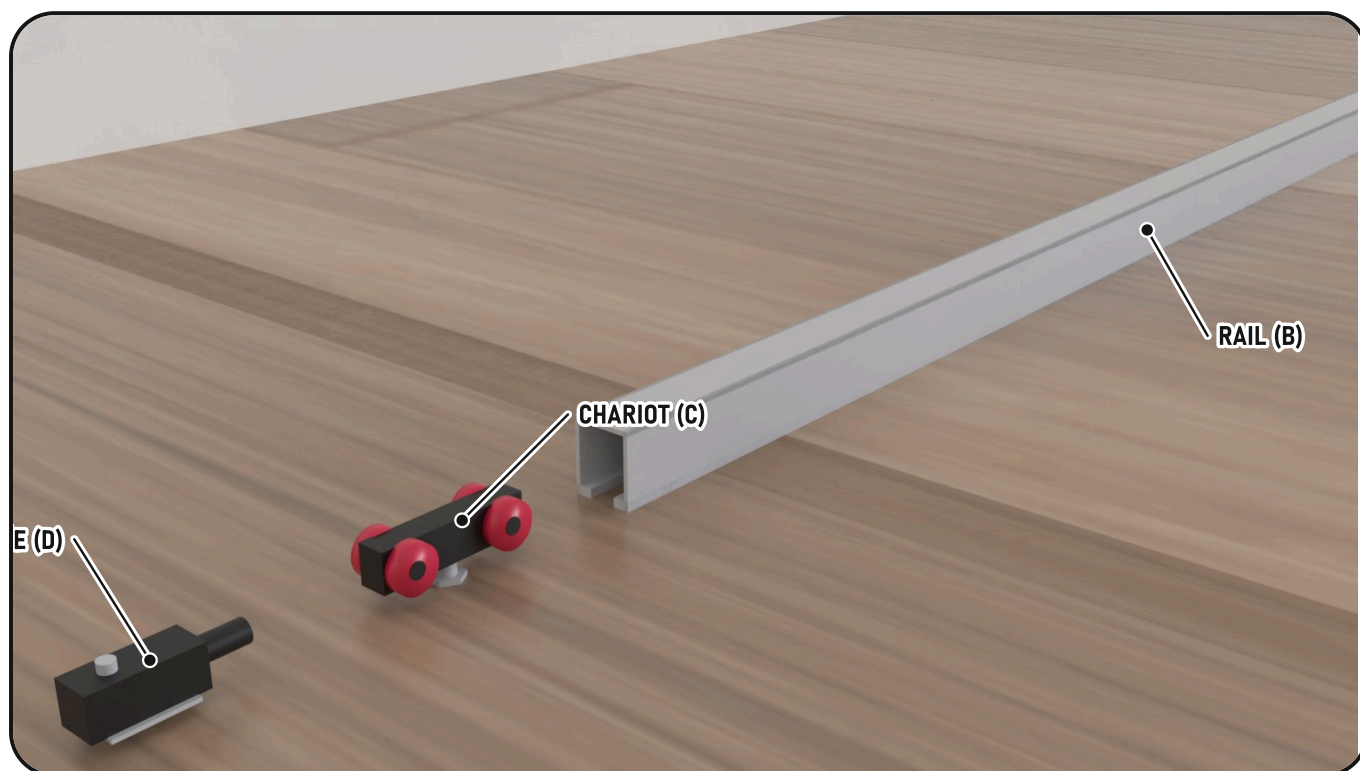

4

VISSEZ LES PLATINES SUR LE HAUT DE LA PORTE

Sur le chant du haut de la porte, centrées sur l'épaisseur, à **4 cm des bords**. 2 vis par platine.






AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION MURALE

5

ACCROCHEZ LA PORTE SUR LES CHARIOTS


À deux. Soulevez la porte et présentez chaque platine sous son chariot : la tête du chariot s'enclenche dans le clip (clic). Pour décrocher la porte plus tard, tirez le levier du clip.

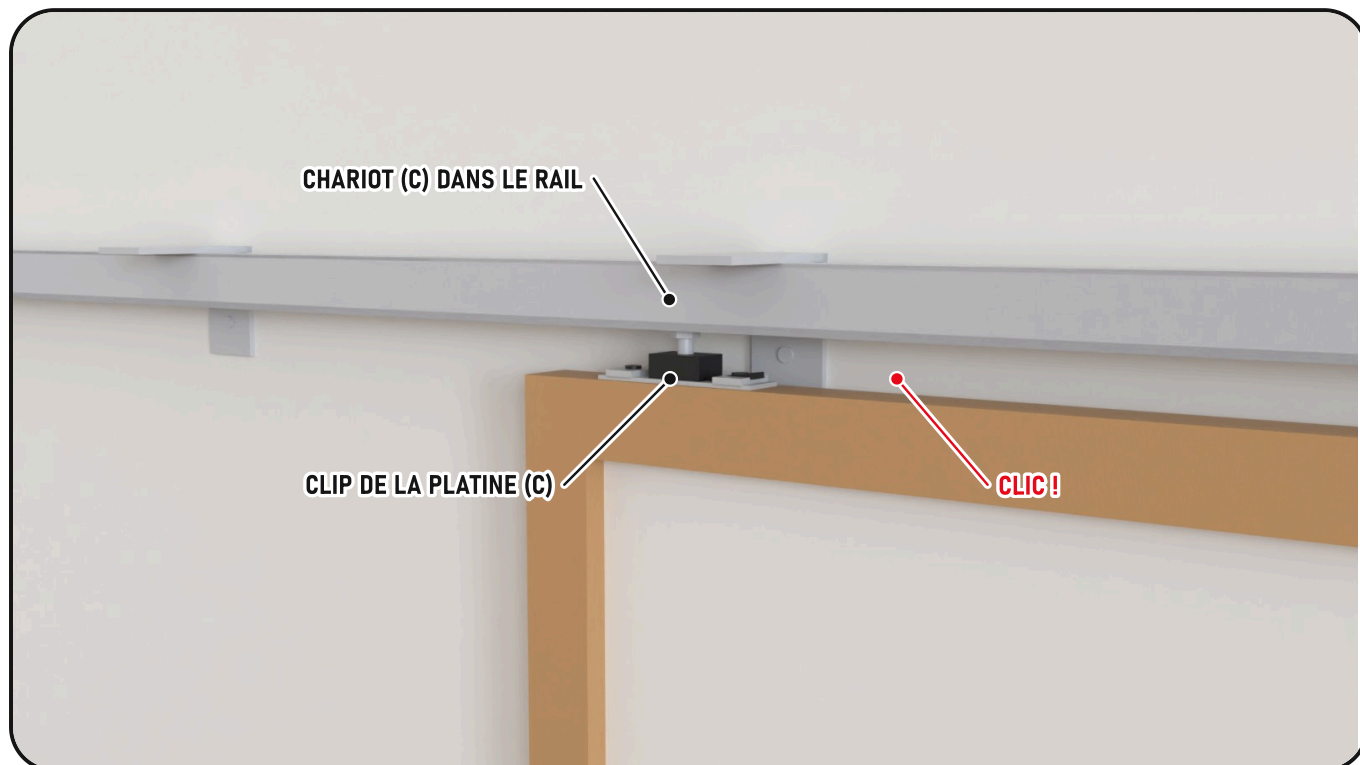

6

RÉGLEZ LA HAUTEUR, PUIS VERROUILLEZ

Faites coulisser la porte : elle doit glisser sans frotter, à 7 à 10 mm du sol, et rester d'aplomb. Réglez la hauteur à la vis de chaque platine (+ / -) avec la clé fournie, puis rabattez le levier du clip pour verrouiller.

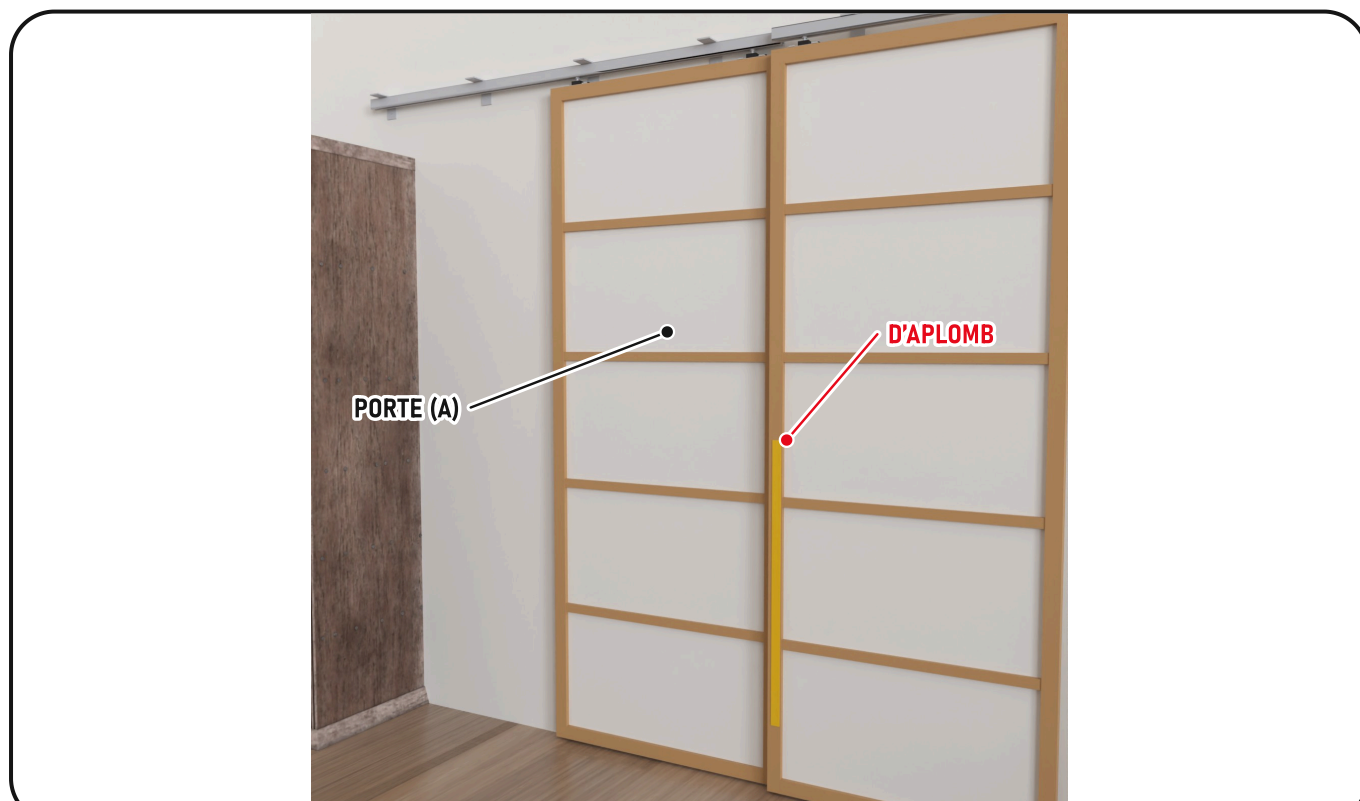




AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION MURALE


7 RÉGLEZ LES BUTÉES DE FIN DE COURSE

Porte fermée, glissez la butée à pince (D) contre le chariot et serrez sa vis : la pince la bloque dans le rail. Même chose porte ouverte, de l'autre côté. Le piston amortit l'arrêt.

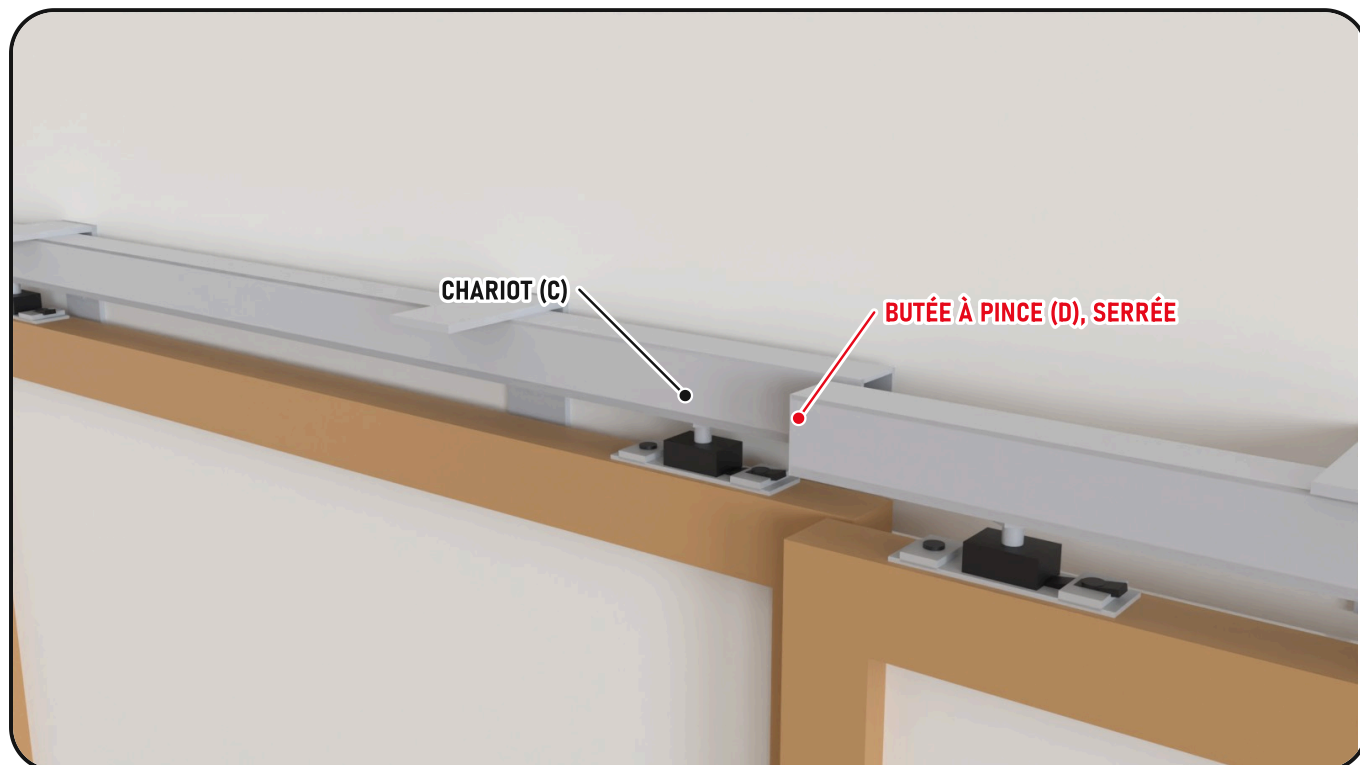

8 VISSEZ LE GUIDE DE SOL

Au bord de l'ouverture, du côté où la porte se range, à 25 mm du bord, vissez le guide (G) au sol dans l'axe de la porte. Faites coulisser la porte : la rainure creusée sous la porte glisse sur la lame du guide. La porte ne peut plus balancer.

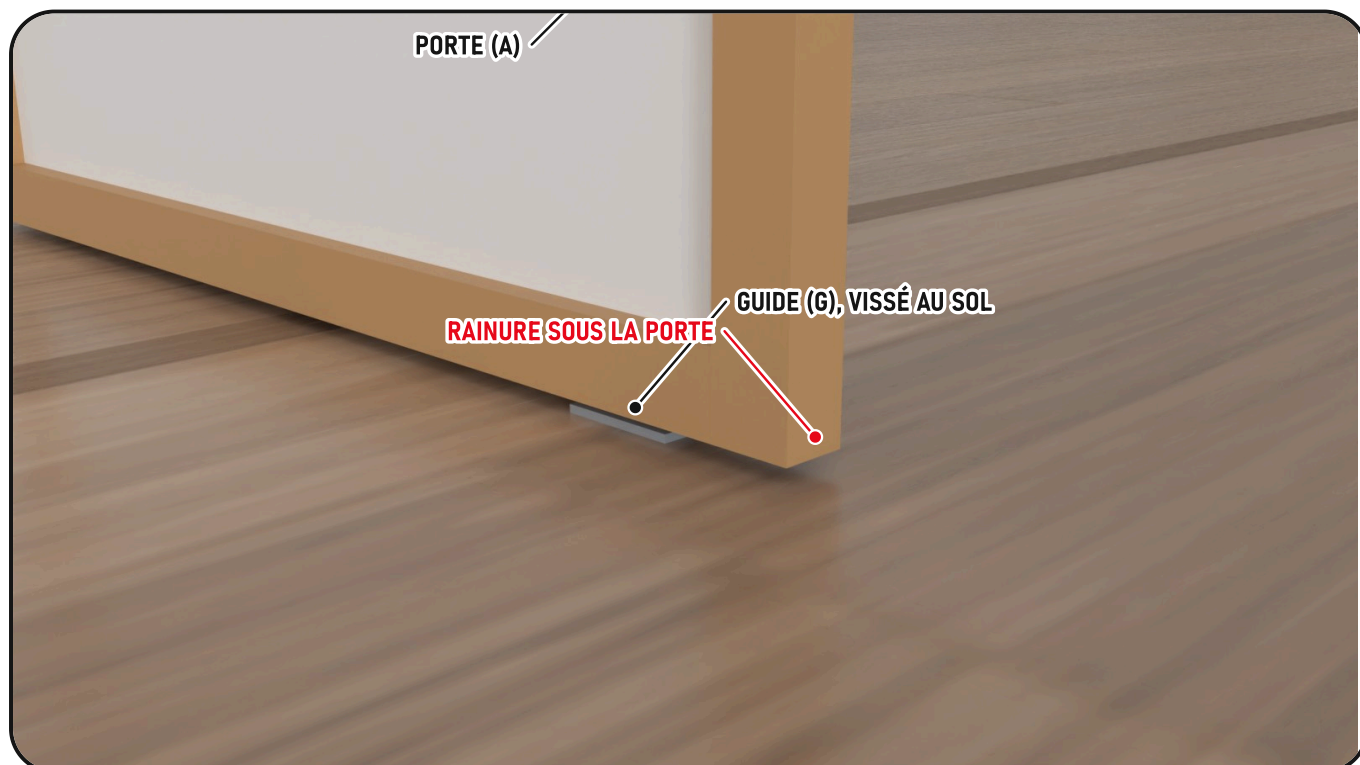




AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION MURALE

9

ACCROCHEZ LES CLIPS SUR LE RAIL


Clipsez les clips du cache-rail sur le devant du rail, un tous les 60 cm environ, bien répartis.

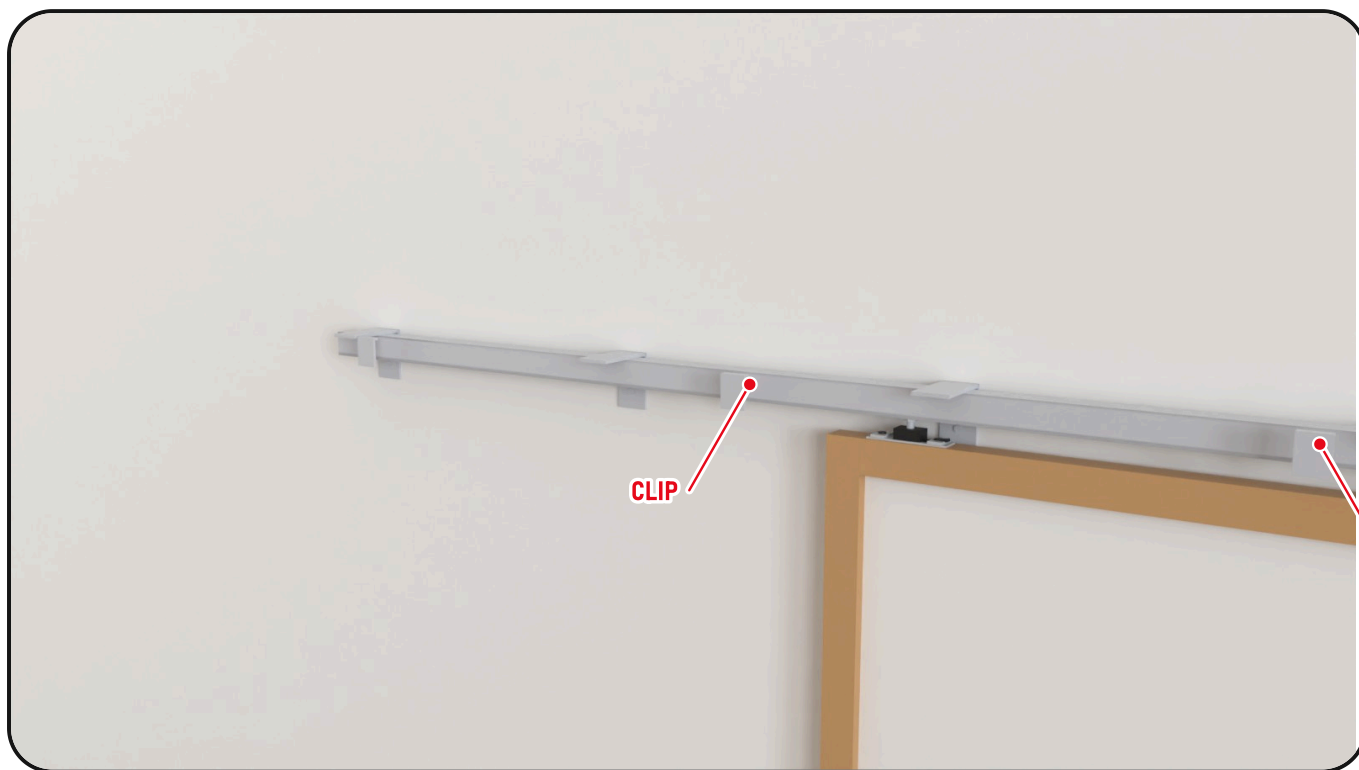

10

PRÉSENTEZ LE CACHE-RAIL ET TRACEZ

Présentez le cache-rail (F) devant les clips, à sa place, et tracez un trait sous chaque clip. Retirez les clips du rail.

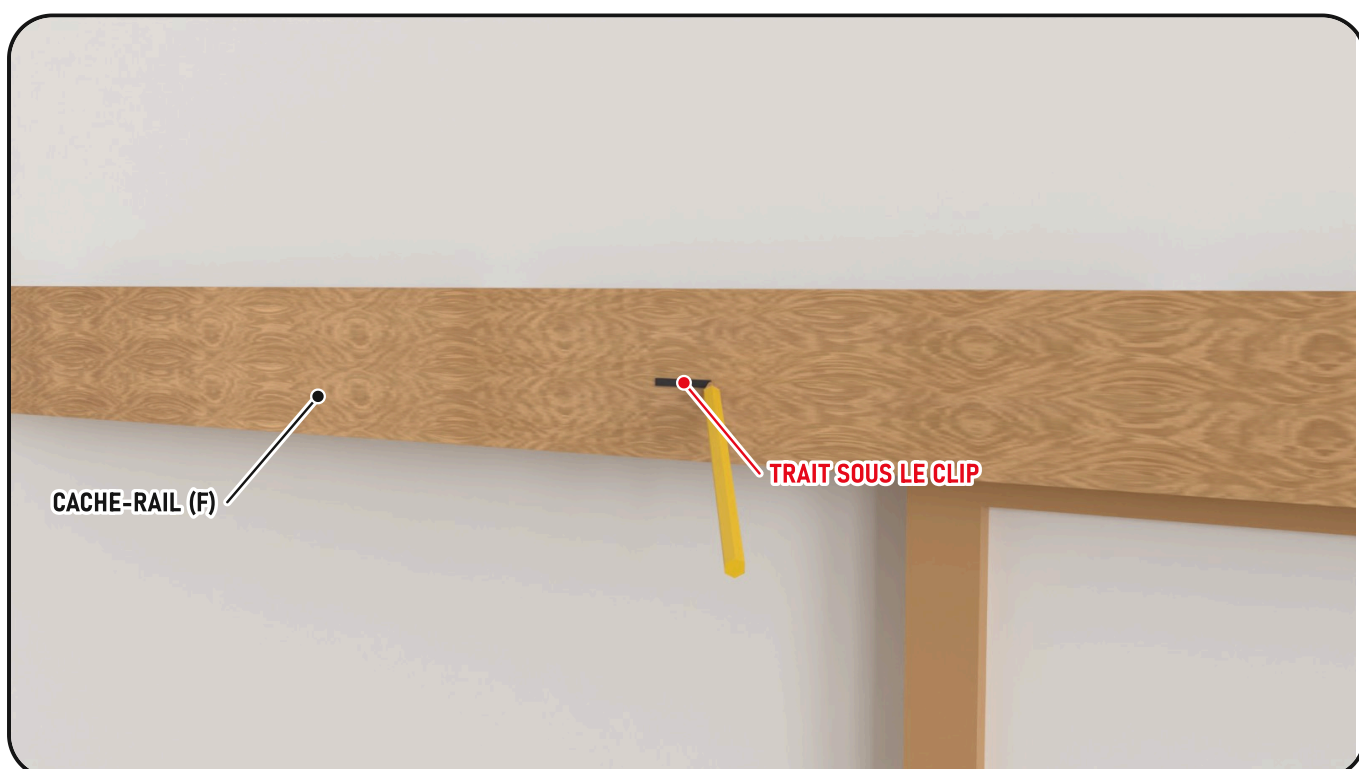




AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION MURALE

11

VISSEZ LES CLIPS AU DOS DU CACHE-RAIL


Au sol, posez chaque clip sur son trait, au dos du cache-rail, et vissez-le : 1 vis par clip.

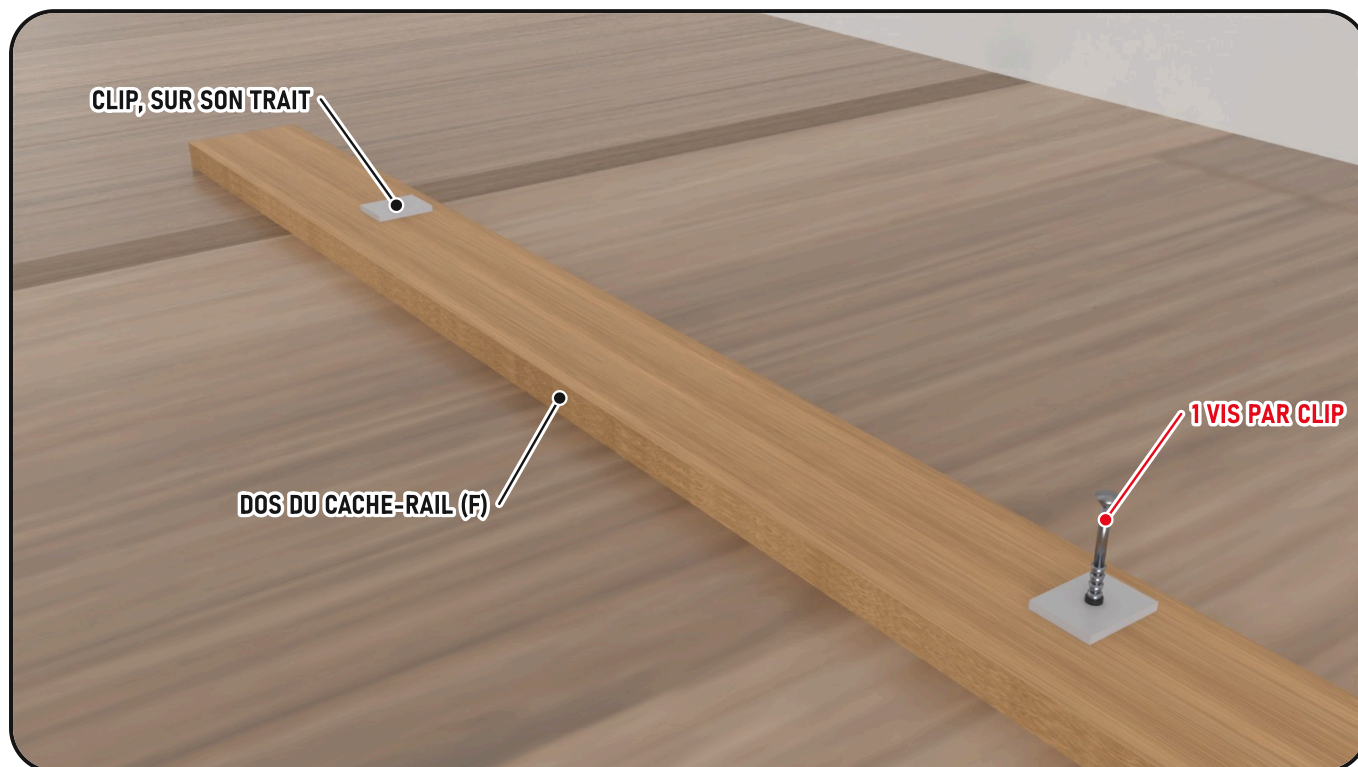

12

CLIPSEZ LE CACHE-RAIL SUR LE RAIL

Présentez le cache-rail et clipsez-le du bas vers le haut, clip par clip. Il cache le rail sur toute sa longueur.

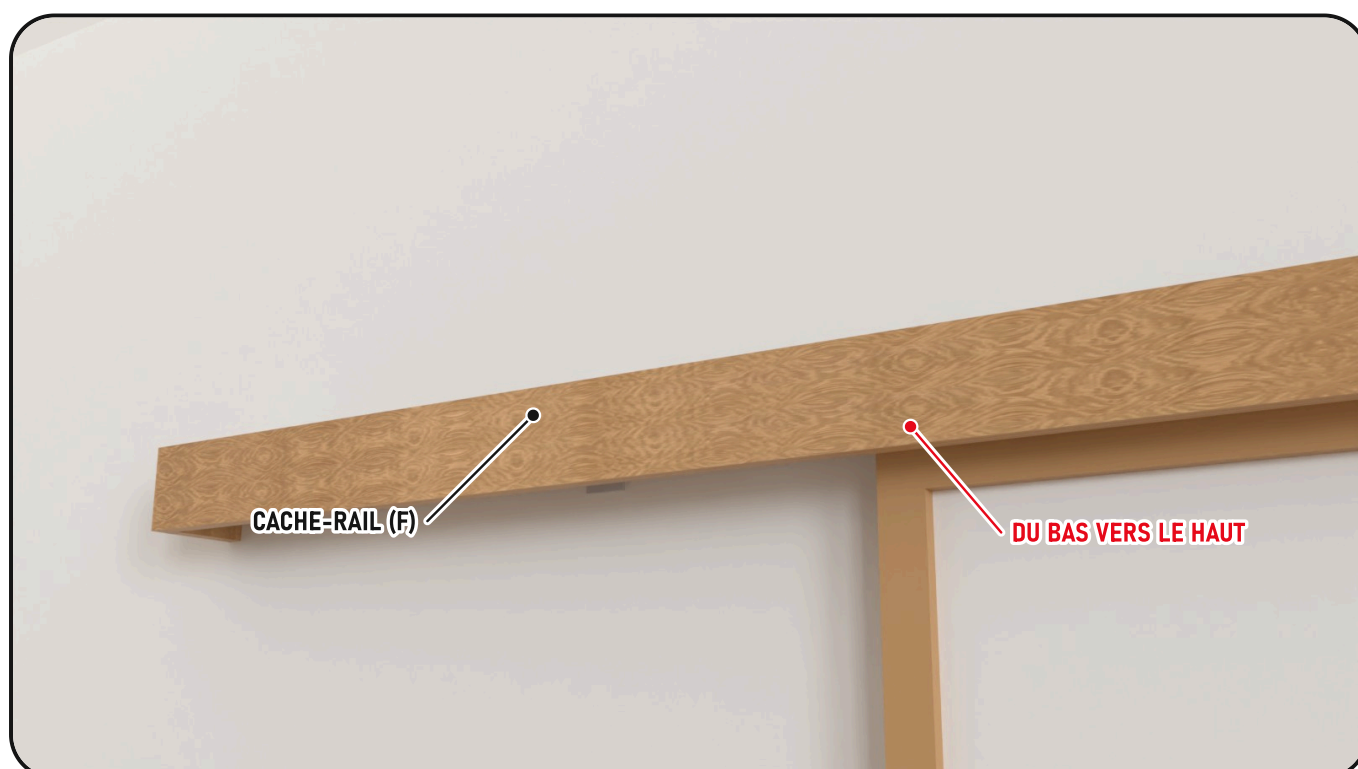



AD LYON

NOTICE DE MONTAGE · RAIL DE PORTE COULISSANTE · FIXATION MURALE

VOTRE PORTE EST POSÉE



ENTRETIEN

Dépoussiérez le rail de temps en temps. N'huilez pas les chariots. Si la porte frotte, reprenez le réglage de hauteur à la vis des platines (étape « hauteur »).

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication, si le produit a été posé conformément à cette notice. Durée : voir nos conditions de garantie sur ad-lyon.fr.