NOTICE DE MONTAGE

CLAUSTRA BOIS À VISSER

LAMES VERTICALES · KIT SUR MESURE



VIDÉO DE MONTAGE

Scannez avec votre téléphone

PRODUIT SUR MESURE

WWW.AD-LYON.FR

DANS VOTRE COLIS · PRODUIT SUR MESURE



LAMES (B)
nombre et longueur selon votre commande
section 32 × 70 mm



LISSE (C) × 2
haute et basse · à la largeur de votre claustra




VIS DE 80 MM
4 par lame : 2 en haut, 2 en bas



PIGE (P) × 2
à la longueur de l'écartement entre deux lames


OUTILS NÉCESSAIRES (non fournis)



PERCEUSE-VISSEUSE



FORET À BOIS
pour pré-percer
(conseillé)



CRAYON




NIVEAU

AVANT DE COMMENCER

- Lisez entièrement cette notice.
- Vérifiez le contenu du colis et les dimensions des pièces.
- Travaillez à plat, de préférence à deux.
- Surélevez les pièces sur des cales (chutes de bois, cartons épais) : vous percerez et visserez plus facilement.

PRÉ-PERÇAGE CONSEILLÉ
Les pièces sont livrées non percées. Nous vous conseillons de pré-percer le bois avant de visser.


VOTRE CLAUSTRA UNE FOIS MONTÉ

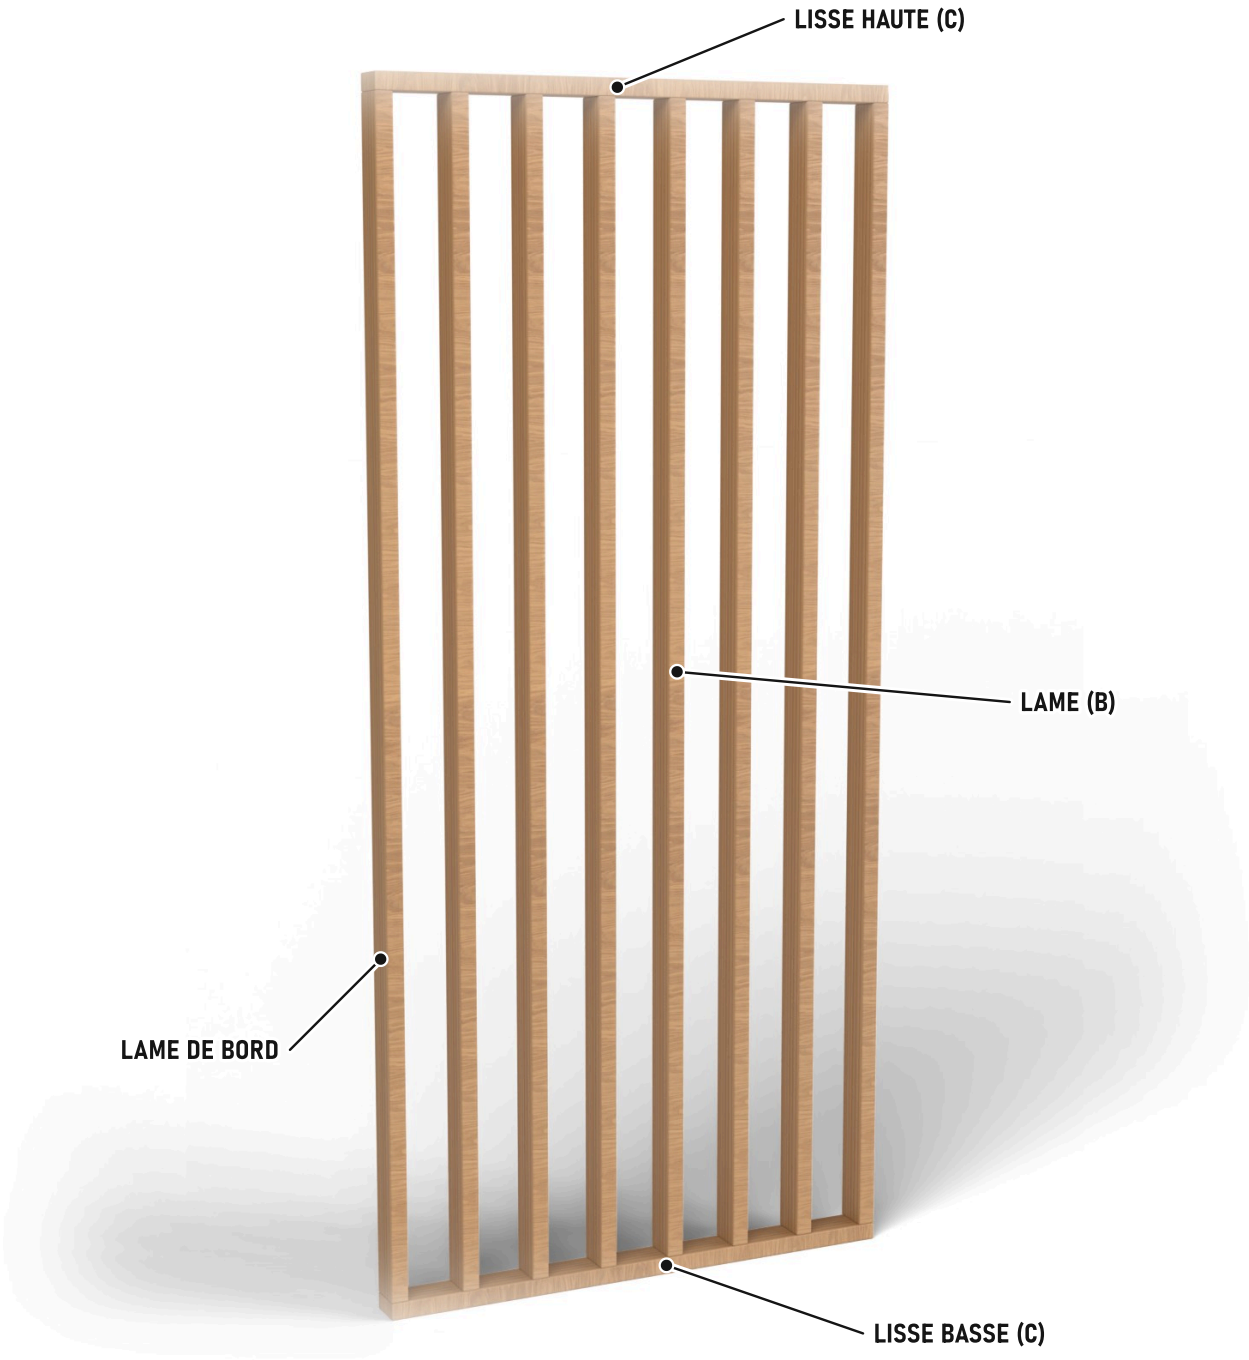

Chaque lame est tenue par **4 vis de 80 mm** : 2 en haut et 2 en bas, vissées à travers la lisse dans le bout de la lame. Les deux lames de bord sont à fleur du bout des lisses.


1 POSEZ LES PIÈCES À PLAT, SUR DES CALES

Placez une lisse (C) à chaque bout et gardez les lames (B) à portée de main. Les cales (chutes de bois, cartons épais) surélèvent les pièces : vous percerez et visserez plus facilement.

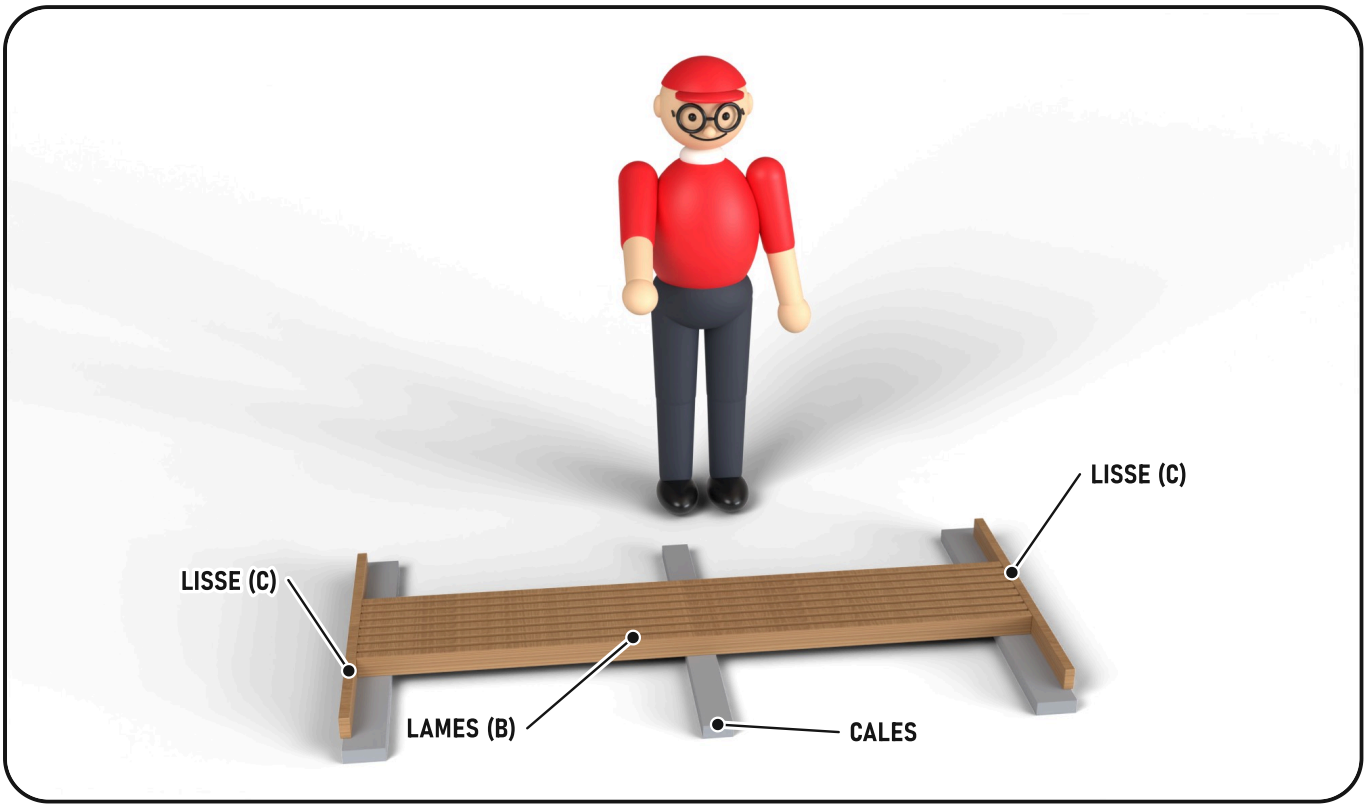


2 PLACEZ LA PREMIÈRE LAME À FLEUR

Posez la première lame (B) entre les deux lisses, **à fleur de leur bout**.

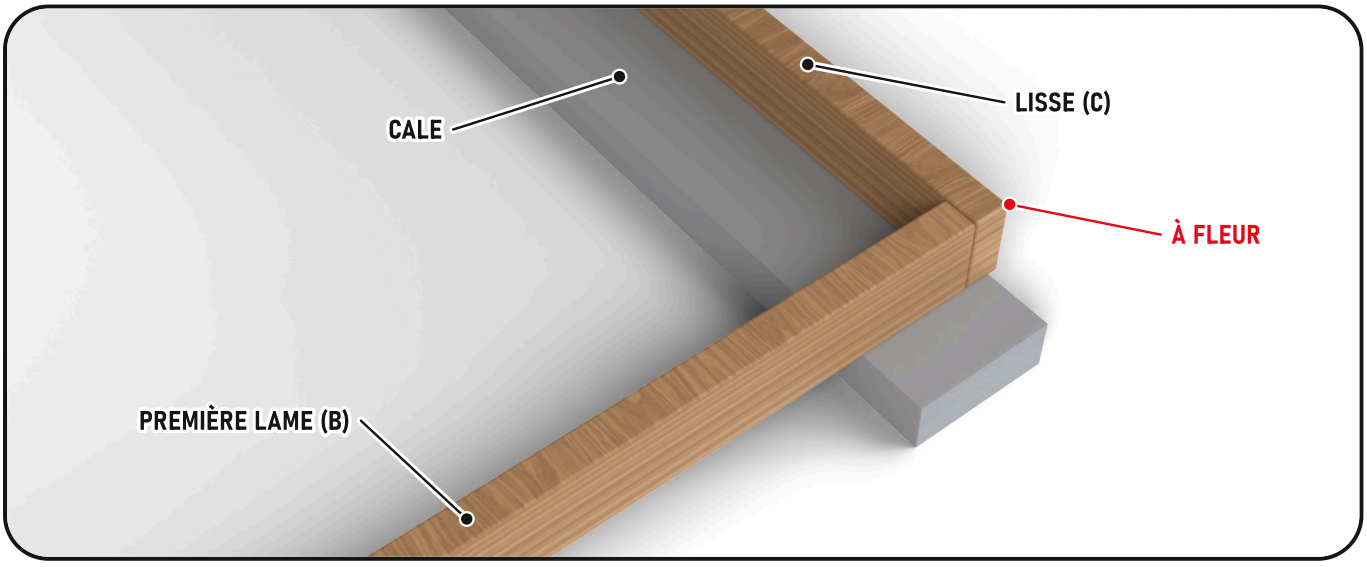


3 PRÉ-PERCEZ PAR LE DESSOUS DE LA LISSE (CONSEILLÉ)

Repérez au crayon la place de la lame sur la lisse. Percez **2 trous par bout de lame**, au centre, par le DESSOUS de la lisse (la face qui sera contre le sol ou le plafond), à travers la lisse et jusque dans le bout de la lame. Aucune vis sur le côté : une fois le claustra posé, rien ne se voit.

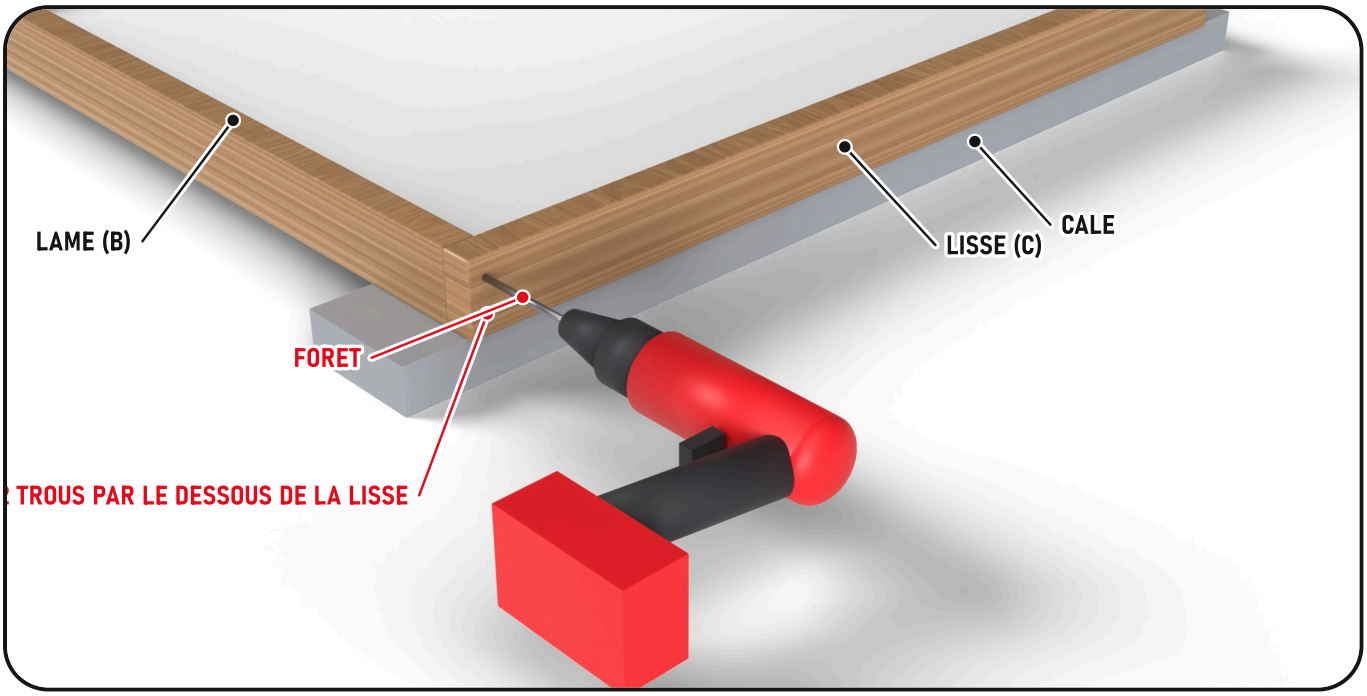


4 VISSEZ PAR LE DESSOUS

Vissez **2 vis de 80 mm par bout de lame**, par le dessous de la lisse. Faites de même à l'autre bout : 4 vis par lame.

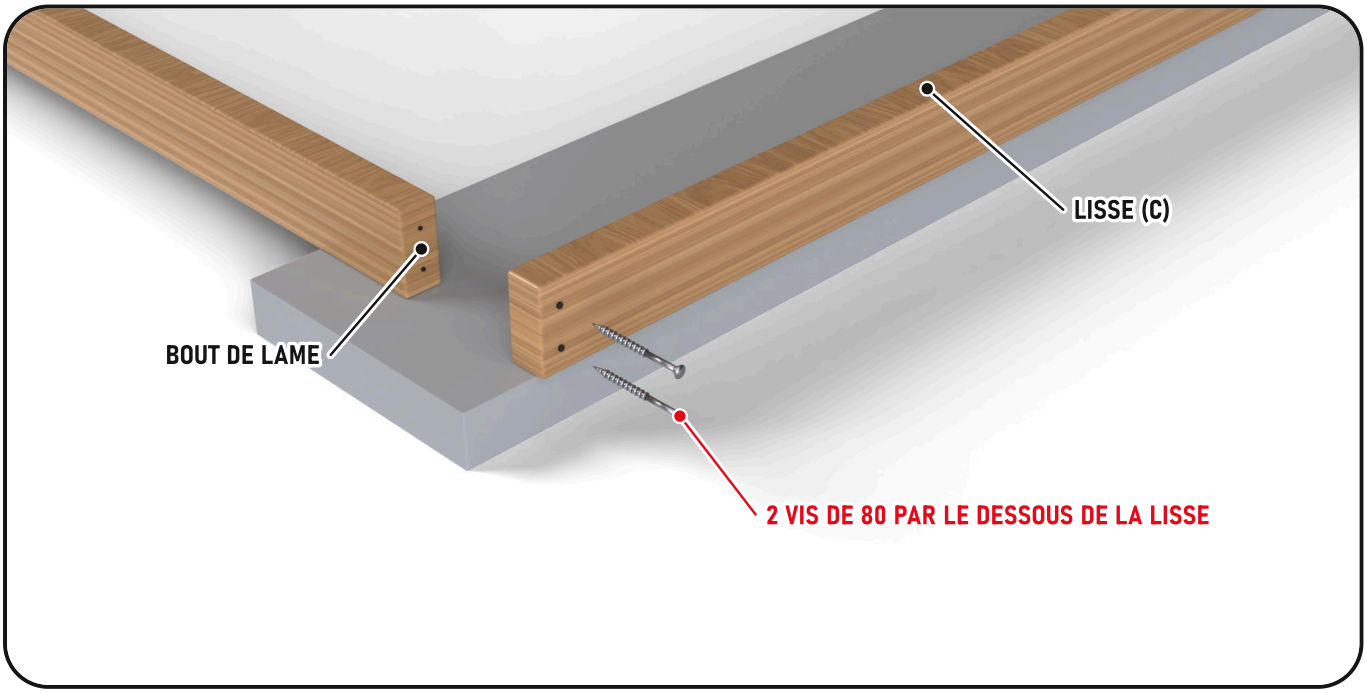


5 CALEZ LA LAME SUIVANTE AVEC LES PIGES

Posez une pige (P) contre chaque lisse, contre la lame déjà vissée. Serrez la lame suivante contre les piges, puis fixez-la de la même façon (étapes 3 et 4). Retirez les piges et recommencez, **lame après lame** : la dernière arrive à fleur de l'autre bout des lisses.

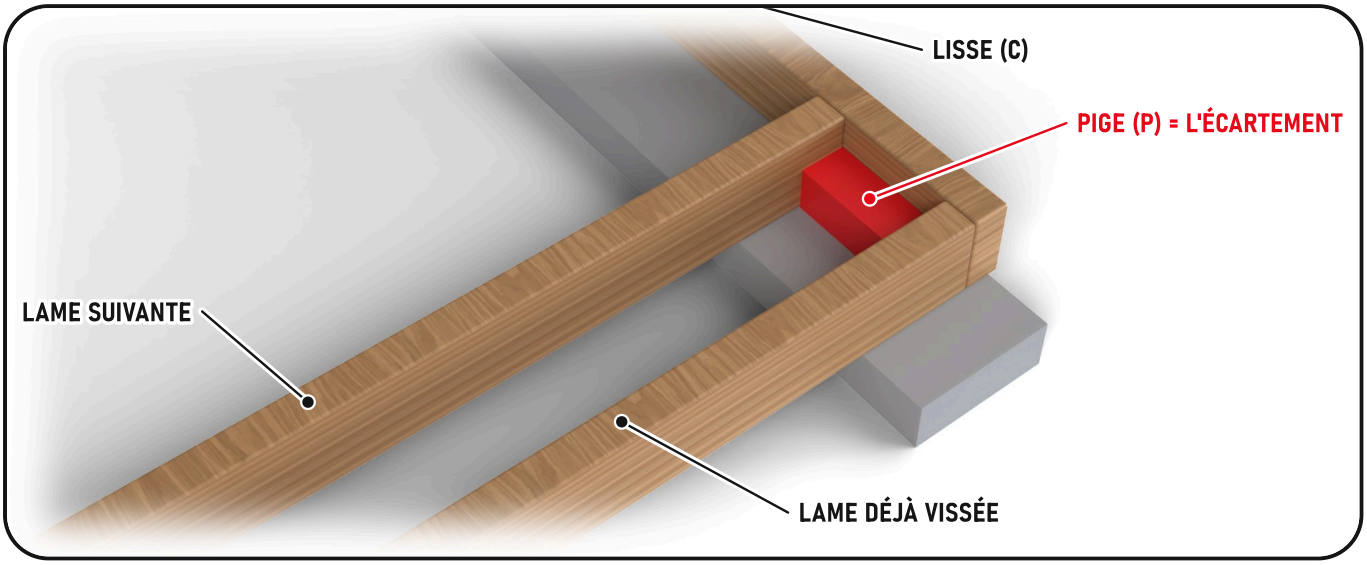

6 REDRESSEZ ET FIXEZ

Redressez le claustra à deux. Vérifiez l'aplomb avec le niveau, puis fixez-le : il peut être collé ou vissé.

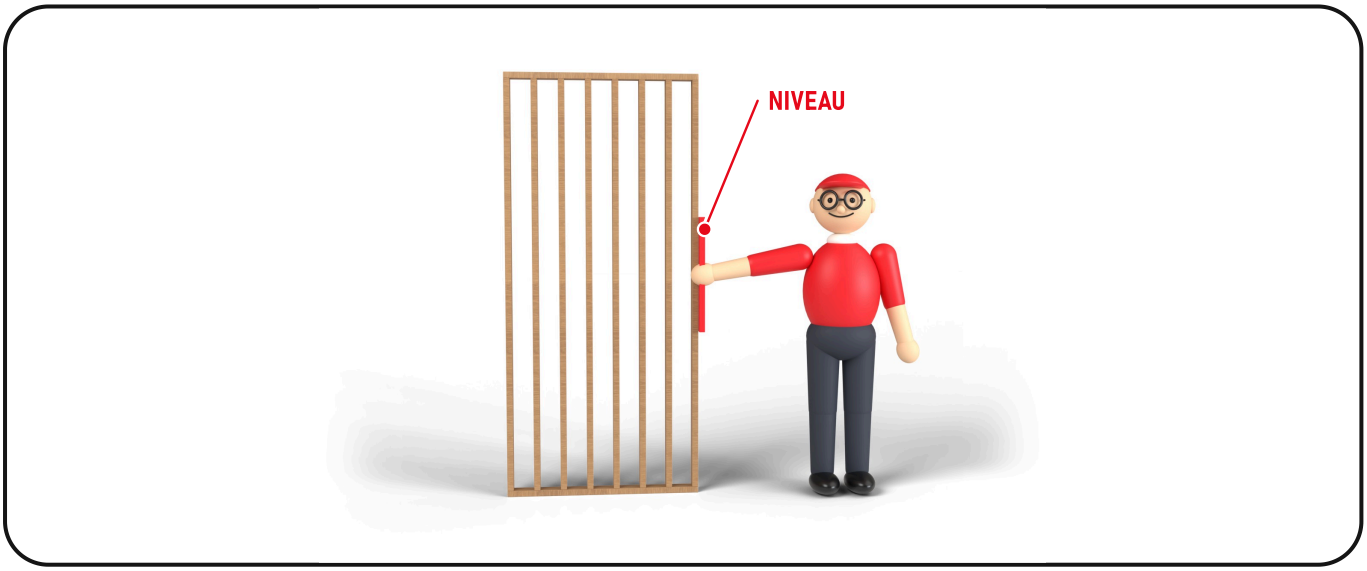

FINITION

Votre claustra est livré poncé. Il peut être lasuré ou peint.

GARANTIE

La garantie s'applique en cas de défaut de fabrication, si le produit a été monté conformément à cette notice. Durée : voir nos conditions de garantie sur ad-lyon.fr.